


Kurzanleitung für die Minou-Cam

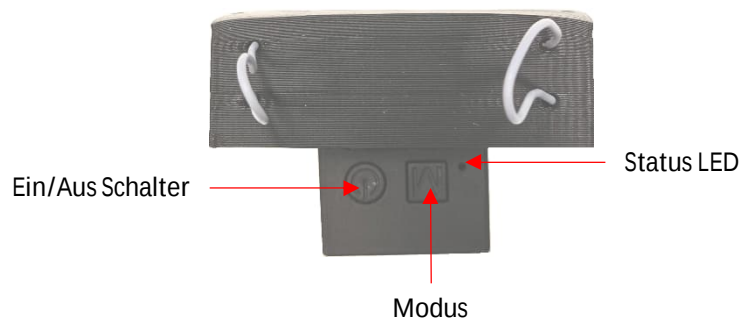

Video Aufnahme starten.

Die Kamera nimmt in diesem Modus immer so lange 5 Minuten am Stück auf, bis der Akku leer ist, Nach 4 Stunden fängt die Kamera an die vorhandenen Aufnahmen zu überschreiben!

1. Den Ein-Schalter für 2 Sekunden gedrückt halten, die Status LED leuchtet rot.
2. Den Ein-Schalter ein weiteres mal nur kurz drücken, die Status LED blinkt 3x rot, nun ist die Aufnahme gestartet.
3. Wenn die Aufnahme gestoppt werden soll, dann den ein Schalter abermals kurz drücken. Die Status LED leuchtet rot, nun können Sie die Kamera wie gewohnt abschalten.

Video Aufnahme mit Bewegungserkennung.

Die Kamera nimmt in diesem Modus immer so lange 2 Minuten am Stück auf, bis der Akku leer ist. Da sich die Katze oftmals nicht bewegt, können in diesem Modus zumeist längere Aufnahmezeiten erreicht werden!

1. Den Ein-Schalter für 2 Sekunden gedrückt halten, die Status LED leuchtet rot.
2. Den Modus-Schalter kurz drücken, die Status LED blinkt mehrfach lila, die Aufnahme ist nun aktiviert.
3. Wenn die Aufnahme gestoppt werden soll, dann den ein Schalter abermals kurz drücken, die Status LED leuchtet rot, nun können Sie die Kamera wie gewohnt abschalten.

Nachtsicht der Kamera einschalten.

Dieser Modus lässt sich nachträglich nach Aktivierung einer der Aufnahmemodi aktivieren.

1. Den Nachtsicht-Modus einschalten, dazu nach Start einer der Aufnahmen den an Schalter für 2 Sekunden gedrückt halten, die LED sollte 2x Blau blinken.
2. Um den Nachtsicht-Modus wieder abzuschalten, den an Schalter 2 Sekunden drücken, die LED sollte nun 4x blau blinken.

Videos auf den PC übertragen.

Dazu wird die Kamera seitlich mit dem mitgelieferten Kabel an dem jeweiligen PC angeschlossen, kurze Zeit später sollte sich auf dem Desktop der Datei-Explorer öffnen, hier können Sie nun die Aufnahmen markieren und dementsprechend kopieren.

Kamera laden.

Dazu wird die Kamera seitlich mit dem mitgelieferten Kabel an ein handelsübliches USB Netzteil angeschlossen, solange die Status LED blinkt wird die Kamera geladen, ist sie vollgeladen leuchtet die Status LED durchgängig.

Uhrzeit

Wenn die Kamera mit dem USB Kabel verbunden ist gibt es eine Datei Timerset.txt im Hauptverzeichnis diese muss mit dem Editor geöffnet werden. Dann die Zahlen mit folgenden Daten ersetzen JJJJMMTTZZYYSS in englisch JJJJMMDDHHMMSS

J=Jahr

M=Monat

T=Tag

Z=Stunde

Y=Minuten

S=Sekunden

Handhabung der Kamera.

Die Kamera ist nicht wasserdicht, dementsprechend die Katze nur an trockenen Tagen mit der Kamera nach draußen schicken.

Die Kamera darf nur mit einem Nothalsband benutzt werden, ansonsten besteht die Gefahr dass sich Ihre Katze im Notfall nicht befreien kann.

Bei zu starker Sonneneinstrahlung kann es sein, dass die Kamera die Farben mit Rotstich aufnimmt, in dem Fall bitte mit einer Videobearbeitung das Video in SW umwandeln.

Die Kamera sollte nicht bei mehr als 36 Grad Celsius benutzt werden.